

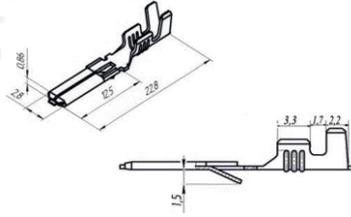
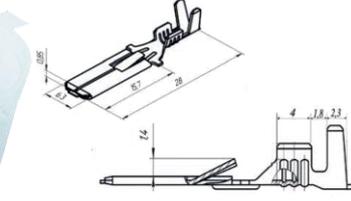
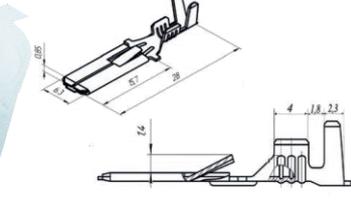


Клеммы автопроводки соединительные (наборы, комплекты)


Краткое описание:

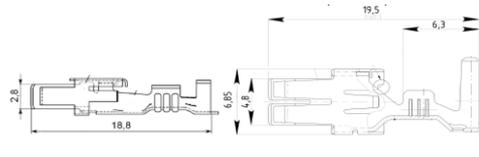
Клеммы (контакты, наконечники) предназначены для монтажа жгутов проводов сечением от 0,20 до 90,00мм² автотракторного электрооборудования автоэлектрики и любых аналогичных систем с напряжением до 48В. Армирование производится на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, методом холодной опрессовки. Изготавливаются из меди марки М1/М2, латуни марки Л63/Л68/Л70 и могут иметь гальванические покрытия типа олово-висмут, никелевое, химического пассивирование и аналогичных, защищающих их от окисления и коррозии. Устойчивы к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Клемма может устанавливаться в колодку, защитную муфту. Электрические соединители относятся к невосстанавливаемым, неремонтируемым изделиям и при выходе из строя подлежат замене.

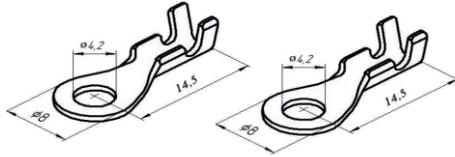


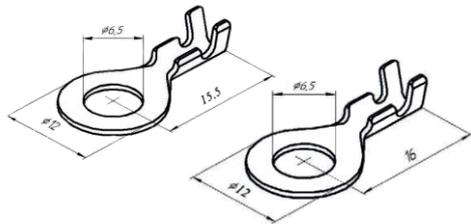
Код	Артикул	Наименование	Упаковка
4733	НК8865/1-50	Клемма "мама" серия 2,8мм К1, колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., лужен., уп.50шт)	1шт.
<p>Предназначена для соединения с клеммой типа «папа» («штырь») серии 2,8 мм арт.8891, 8892 или аналогичной, и установке в гнездовые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Армируется на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, методом холодной опрессовки и сечением от 0,50 до 1,00 мм². Исполнение – латунь Л68 с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115°С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 8А, в составе колодки. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=4733</p>			
4731	НК8008/1-50	Клемма "мама" серия 6,3мм К1, колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., лужен., уп.50шт)	1шт.
<p>Предназначена для соединения с клеммой типа «папа» («штырь») серии 6,3 мм арт.8004/1/2/3/4 или аналогичной, и установке в гнездовые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Армируется на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, методом холодной опрессовки и сечением от 0,50 до 1,00 мм². Исполнение – латунь Л68 с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115°С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А, в составе колодки. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=4731</p>			
3113	НК8008/2-50	Клемма "мама" серия 6,3мм К2, колодочная (под провод от 1,50 до 2,50 мм кв., лужен., уп.50шт)	1шт.
<p>Предназначена для соединения с клеммой типа «папа» («штырь») серии 6,3 мм арт.8004/1/2/3/4 или аналогичной, и установке в гнездовые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Армируется на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, методом холодной опрессовки и сечением от 1,50 до 2,50 мм². Исполнение – латунь Л68 с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115°С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А, в составе колодки. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=3113</p>			
27	НК8006/1-50	Клемма "мама" серия 6,3мм, наружная К5 (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., лужен., уп.50шт)	1шт.
<p>Предназначена для соединения с клеммой типа «папа» («штырь») серии 6,3 мм арт.8002/1/2 (с фиксирующим элементом) или аналогичной, для взаимной фиксации имеет соответствующие элементы - "пуклю" и пружинные части. Армируется на медный многопроволочный провод сечением от 0,50 до 1,00 мм². Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115°С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А, как отдельно(возможно с муфтой или в термоусадке), так и в составе отдельных видов колодок. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=27</p>			

30	НК8891/1-50	Клемма "папа" серия 2,8мм K1, колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., лужен., уп.50шт)	   <p>Упаковка 1шт.</p> 
<p>Предназначена для соединения с клеммой типа «мама» («гнездо») серии 2,8 мм арт.8865, 8845 или аналогичной, и установке в гнездовые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Армируется на медный многожильный провод сечением от 0,50 до 1,00 мм². Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +1150С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 8А, в составе колодки. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=30</p>			
4759	НК8004/1-50	Клемма "папа" серия 6,3мм K1, колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., лужен., уп.50шт)	   <p>Упаковка 1шт.</p> 
<p>Предназначена для соединения с клеммой типа «мама» («гнездо») серии 6,3 мм арт.8008/1/2/3/4 или аналогичной, и установке в штыревые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Армируется на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, методом холодной опрессовки и сечением от 0,50 до 1,00 мм². Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115°С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А, в составе колодки. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=4759</p>			
3959	НК8004/2-50	Клемма "папа" серия 6,3мм K2, колодочная (под провод от 1,50 до 2,50 мм кв., лужен., уп.50шт)	   <p>Упаковка 1шт.</p> 
<p>Предназначена для соединения с клеммой типа «мама» («гнездо») серии 6,3 мм арт.8008/1/2/3/4 или аналогичной, и установке в штыревые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Армируется на медный многопроволочный провод сечением от 1,50 до 2,50 мм². Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115°С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А, в составе колодки. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=3959</p>			
7114	НК8526/01-50	Клемма "под болт" М 4 (под провод от 0,50 до 1,50 мм кв., лужен., уп.50шт)	   <p>Упаковка 1шт.</p> 
<p>Предназначена для подключения на клеммные соединения с болтовыми (винтовыми) контактами соответствующего диаметра. Армируется на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, методом холодной опрессовки и сечением от 0,50 до 1,50 мм², допускает установку нескольких клемм на один контакт. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115°С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 20А. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=7114</p>			
7113	НК8527/01-50	Клемма "под болт" М 5 (под провод от 0,50 до 1,50 мм кв., лужен., уп.50шт)	   <p>Упаковка 1шт.</p> 
<p>Предназначена для подключения на клеммные соединения с болтовыми (винтовыми) контактами соответствующего диаметра. Армируется на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, методом холодной опрессовки и сечением от 0,50 до 1,50 мм², допускает установку нескольких клемм на один контакт. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115°С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=7113</p>			

	НК8528/01-50	Клемма "под болт" М 6 (под провод от 0,50 до 1,50 мм кв., лужен., уп.50шт)		
6634			Упаковка 1шт.	
<p>Предназначена для подключения на клеммные соединения с болтовыми (винтовыми) контактами соответствующего диаметра. Армируется на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, методом холодной опрессовки и сечением от 0,50 до 1,50 мм², допускает установку нескольких клемм на один контакт. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер.</p> <p>Номинальная рабочая температура от -40 до +115⁰С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=6634</p>				

	НК2x10-Л-01	Набор клемм НК2 "лира", вариант 01(серии 2,8+4,8мм, 2 вида по 10шт, в контейнере)		
2324			Упаковка 1шт.	
<p>Набор клемм НК2 "лира", вариант 01(серии 2,8+4,8мм, 2 вида по 10шт, в контейнере) в составе:</p> <p>1. Клемма "лира" серия 2,8мм, колодочная усил.(под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. СЦНК 685169.002-01(AMP 927775)</p> <p>2. Клемма "лира" серия 4,8мм, колодочная усил.(под провод от 1,00 до 2,50 мм кв., луженая, 10шт) арт. AMP927833-1</p> <p>Клеммы "лира", 2-х видов серии 2,8 и 4,8мм. Предназначены для установки в гнездовые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии и соединения с клеммой типа «папа» («штырь») серии 2,8/4,8 мм или аналогичной. Для усиления прижима контактной части клеммы имеют пружину специальной конструкции. Армируются на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, сечением от 0,50 до 1,00 мм кв. или 1,00 до 2,50 мм кв.методом холодной опрессовки. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, с нарезкой по 1шт и упаковкой в контейнер по 10шт. Номинальная рабочая температура от -40 до +115гр.С. Устойчивы к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств. Применение: универсальны, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 15(24)А, в составе колодки. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=2324</p>				

	НК2x10-Б-01	Набор клемм НК2 "под болт", вариант 01(8526+8535, 2 вида по 10шт, в контейнере)		
779			Упаковка 1шт.	
<p>Набор клемм НК2 "под болт", вариант 01(8526+8535, 2 вида по 10шт, в контейнере) в составе:</p> <p>1. Клемма "под болт" М 4 (под провод от 0,50 до 1,50 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8526/01</p> <p>2. Клемма "под болт" М 4 (под провод от 2,50 до 4,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8535/01</p> <p>Клеммы "под болт", 2-х типоразмеров по хвостовой части. Предназначены для клеммных соединений с болтовыми (винтовыми) контактами соответствующего диаметра. Армируются на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, сечением от 0,50 до 1,00 мм кв. и от 2,50 до 4,00мм кв. методом холодной опрессовки. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, с нарезкой по 1шт и упаковкой в контейнер по 10шт. Номинальная рабочая температура от -40 до +115гр.С. Устойчивы к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств. Применение: универсальны, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 20А. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=779</p>				

	НК2x10-Б-02	Набор клемм НК2 "под болт", вариант 02(8528+8537, 2 вида по 10шт, в контейнере)		
2570			Упаковка 1шт.	
<p>Набор клемм НК2 "под болт", вариант 02(8528+8537, 2 вида по 10шт, в контейнере) в составе:</p> <p>1. Клемма "под болт" М 6 (под провод от 0,50 до 1,50 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8528/01</p> <p>2. Клемма "под болт" М 6 (под провод от 2,50 до 4,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8537/01</p> <p>Клеммы "под болт", 2-х типоразмеров по хвостовой части. Предназначены для клеммных соединений с болтовыми (винтовыми) контактами соответствующего диаметра. Армируются на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, сечением от 0,50 до 1,00 мм кв. и от 2,50 до 4,00мм кв. методом холодной опрессовки. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, с нарезкой по 1шт и упаковкой в контейнер по 10шт. Номинальная рабочая температура от -40 до +115гр.С. Устойчивы к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств. Применение: универсальны, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=2570</p>				

636	НК2x10-Кр-01	Набор клемм НК2 круглые, вариант 01(DJ221-4A+DJ211-4A, 2 вида по 10шт, в контейнере)	<p>Упаковка 1шт.</p> 
<p>Набор клемм НК2 круглые, вариант 01(DJ221-4A+DJ211-4A, 2 вида по 10шт, в контейнере) в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Клемма "мама" круглая (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. DJ221-4A 2. Клемма "папа" круглая (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. DJ211-4A <p>Являются друа для друа ответными частями - "парой", при необходимости применяются с изолирующими муфтами. Армируются на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, сечением от 0,50 до 1,00 мм кв методом холодной опрессовки. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, с нарезкой по 1шт и упаковкой в контейнер по 10шт. Номинальная рабочая температура от -40 до +115гр.С. Устойчивы к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств. Применение: универсальны, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 15А. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=636</p>			
2236	НК2x10-1,5-01	Набор клемм НК2 серии 1,5мм, вариант 01(624В-2В+611А-1,5В, 2 вида по 10шт, в контейнере)	<p>Упаковка 1шт.</p> 
<p>Набор клемм НК2 серии 1,5мм, вариант 01(624В-2В+611А-1,5В, 2 вида по 10шт, в контейнере) в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Клемма "мама" серия 1,5мм колодочная (под провод от 0,35 до 1,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. 624В-2В 2. Клемма "папа" серия 2,8мм колодочная (под провод от 0,35 до 1,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. 611А-1,5В <p>Являются друа для друа ответными частями - "парой" и предназначены для установки в гнездовые и штыревые соединительные колодки герметичного типа, серии 7011-7061. Армируются на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, сечением от 0,35 до 1,00 мм кв методом холодной опрессовки, с силиконовым уплотнителем арт.ТЕ-129205S. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, с нарезкой по 1шт и упаковкой в контейнер по 10шт. Номинальная рабочая температура от -40 до +115гр.С. Устойчивы к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств. Применение: универсальны, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 11А, в составе колодки. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=2236</p>			
8157	НК2x10-2,8-01	Набор клемм НК2 серии 2,8мм, вариант 01(8865+8891, 2 вида по 10шт, в контейнере)	<p>Упаковка 1шт.</p> 
<p>Набор клемм НК2 серии 2,8мм, вариант 01(8865+8891, 2 вида по 10шт, в контейнере) в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Клемма "мама" серия 2,8мм колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8865 2. Клемма "папа" серия 2,8мм колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8891 <p>Являются друа для друа ответными частями - "парой" и предназначены для установки в гнездовые и штыревые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Армируются на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, сечением от 0,50 до 1,00 мм кв методом холодной опрессовки. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, с нарезкой по 1шт и упаковкой в контейнер по 10шт. Номинальная рабочая температура от -40 до +115гр.С. Устойчивы к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств. Применение: универсальны, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 8А, в составе колодки. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=8157</p>			
1131	НК2x10-2,8-02	Набор клемм НК2 серии 2,8мм, вариант 02(8865+8845, 2 вида по 10шт, в контейнере)	<p>Упаковка 1шт.</p> 
<p>Набор клемм НК2 серии 2,8мм, вариант 02(8865+8845, 2 вида по 10шт, в контейнере) в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Клемма "мама" серия 2,8мм К1, колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8865 2. Клемма "мама" серия 2,8мм К2, колодочная (под провод от 1,50 до 2,50 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8845 <p>Клеммы гнездовые 2-х типоразмеров по хвостовой части. Предназначены для установки в гнездовые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии или клеммой типа "папа" («штырь») серии 2,8 мм арт.8891, 8892 или аналогичной. Армируются на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, сечением от 0,50 до 1,00 мм кв. и от 1,50 до 2,50 мм кв. методом холодной опрессовки. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, с нарезкой по 1шт и упаковкой в контейнер по 10шт. Номинальная рабочая температура от -40 до +115гр.С. Устойчивы к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств. Применение: универсальны, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 8А, в составе колодки. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=1131</p>			

2684	НК2х10-2,8-03	Набор клемм НК2 серии 2,8мм, вариант 03(8891+8892, 2 вида по 10шт, в контейнере)	<p>Упаковка 1шт.</p> 
<p>Набор клемм НК2 серии 2,8мм, вариант 03(8891+8892, 2 вида по 10шт, в контейнере) в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Клемма "папа" серия 2,8мм колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8891 2. Клемма "папа" серия 2,8мм К2, колодочная (под провод от 1,50 до 2,50 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8892 <p>Клеммы штыревые 2-х типоразмеров по хвостовой части. Предназначены для соединения с клеммой типа «мама» («гнездо») серии 2,8 мм арт.8865, 8845 или аналогичной, и установке в гнездовые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Армируются на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, сечением от 0,50 до 1,00 мм кв. и от 1,50 до 2,50мм кв. методом холодной опрессовки. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, с нарезкой по 1шт и упаковкой в контейнер по 10шт. Номинальная рабочая температура от -40 до +115гр.С. Устойчивы к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств. Применение: универсальны, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 8А, в составе колодки. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=2684</p>			
6408	НК2х10-4,8-01	Набор клемм НК2 серии 4,8мм, вариант 01(8071+8073, 2 вида по 10шт, в контейнере)	<p>Упаковка 1шт.</p> 
<p>Набор клемм НК2 серии 4,8мм, вариант 01(8071+8073, 2 вида по 10шт, в контейнере) в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Клемма "мама" серия 4,8мм колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8071 2. Клемма "мама" серия 4,8мм (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8073 <p>Клеммы гнездовые серии 4,8мм, 2-х видов. Предназначены для установки в гнездовые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии и соединения с клеммой типа «папа» («штырь») серии 4,8 мм (с фиксирующим элементом) или аналогичной. Клемма 8073, для взаимной фиксации имеет соответствующие элементы - "пуклю" и пружинные части, клемма 8071 - монтажный лепесток для установки в колодку. Армируются на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, сечением от 0,50 до 1,00 мм кв. методом холодной опрессовки. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм(8073) и химическим пассивированием(8071), с нарезкой по 1шт и упаковкой в контейнер по 10шт. Номинальная рабочая температура от -40 до +115гр.С. Устойчивы к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств. Применение: универсальны, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 15А, в составе колодки. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=6408</p>			
1058	НК2х10-6,3-01	Набор клемм НК2 серии 6,3мм, вариант 01(8008/1+8004/1, 2 вида по 10шт, в контейнере)	<p>Упаковка 1шт.</p> 
<p>Набор клемм НК2 серии 6,3мм, вариант 01(8008/1+8004/1, 2 вида по 10шт, в контейнере) в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Клемма "мама" серия 6,3мм К1, колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8008/1 2. Клемма "папа" серия 6,3мм К1, колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8004/1 <p>Являются друг для друга ответными частями - "парой" и предназначены для установки в гнездовые и штыревые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Армируются на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, сечением от 0,50 до 1,00 мм кв методом холодной опрессовки. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, с нарезкой по 1шт и упаковкой в контейнер по 10шт. Номинальная рабочая температура от -40 до +115гр.С. Устойчивы к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств. Применение: универсальны, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А, в составе колодки. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=1058</p>			
1130	НК2х10-6,3-02	Набор клемм НК2 серии 6,3мм, вариант 02(8008/1+8008/2, 2 вида по 10шт, в контейнере)	<p>Упаковка 1шт.</p> 
<p>Набор клемм НК2 серии 6,3мм, вариант 02(8008/1+8008/2, 2 вида по 10шт, в контейнере) в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Клемма "мама" серия 6,3мм К1, колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8008/1 2. Клемма "мама" серия 6,3мм К2, колодочная (под провод от 1,50 до 2,50 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8008/2 <p>Клеммы гнездовые 2-х типоразмеров по хвостовой части. Предназначены для установки в гнездовые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Армируются на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, сечением от 0,50 до 1,00 мм кв. и от 1,50 до 2,50мм кв. методом холодной опрессовки. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, с нарезкой по 1шт и упаковкой в контейнер по 10шт. Номинальная рабочая температура от -40 до +115гр.С. Устойчивы к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств. Применение: универсальны, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А, в составе колодки. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=1130</p>			

2617	НК2х10-6,3-03	Набор клемм НК2 серии 6,3мм, вариант 03(8004/1+8004/2, 2 вида по 10шт, в контейнере)	<p>Упаковка 1шт.</p> 
<p>Набор клемм НК2 серии 6,3мм, вариант 03(8004/1+8004/2, 2 вида по 10шт, в контейнере) в составе:</p> <p>1. Клемма "папа" серия 6,3мм К1, колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8004/1 2. Клемма "папа" серия 6,3мм К2, колодочная (под провод от 1,50 до 2,50 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8004/2 Клеммы штыревые 2-х типоразмеров по хвостовой части. Предназначены для соединения с клеммой типа «мама» («гнездо») серии 6,3 мм арт.8008/1/2/3/4 или аналогичной, и установки в штыревые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Армируются на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, сечением от 0,50 до 1,00 мм кв. и от 1,50 до 2,50мм кв. методом холодной опрессовки. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, с нарезкой по 1шт и упаковкой в контейнер по 10шт. Номинальная рабочая температура от -40 до +115гр.С. Устойчивы к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств. Применение: универсальны, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А, в составе колодки. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=2617</p>			
2237	НК2х10-6,3-04	Набор клемм НК2 серии 6,3мм, вариант 04(8006/1+8006/2, 2 вида по 10шт, в контейнере)	<p>Упаковка 1шт.</p> 
<p>Набор клемм НК2 серии 6,3мм, вариант 04(8006/1+8006/2, 2 вида по 10шт, в контейнере) в составе:</p> <p>1. Клемма "мама" серия 6,3мм (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8006/1 2. Клемма "мама" серия 6,3мм (под провод от 1,50 до 2,50 мм кв., луженая, 10шт) арт. 8006/2 Клеммы гнездовые 2-х типоразмеров по хвостовой части. Предназначены для установки в гнездовые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии и соединения с клеммой типа «папа» («штырь») серии 6,3 мм арт.8002/1/2 (с фиксирующим элементом) или аналогичной, для взаимной фиксации имеет соответствующие элементы - "пуклю" и пружинные части. Армируются на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, сечением от 0,50 до 1,00 мм кв. и от 1,50 до 2,50мм кв. методом холодной опрессовки. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, с нарезкой по 1шт и упаковкой в контейнер по 10шт. Номинальная рабочая температура от -40 до +115гр.С. Устойчивы к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств. Применение: универсальны, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А, в составе колодки. http://ae69.ru/front/qr_query.php?ware_code=2237</p>			